sanwa company

洗面ボウル

エリッセコッコ

取扱説明書

1 洗面ボウルの名称と付属品

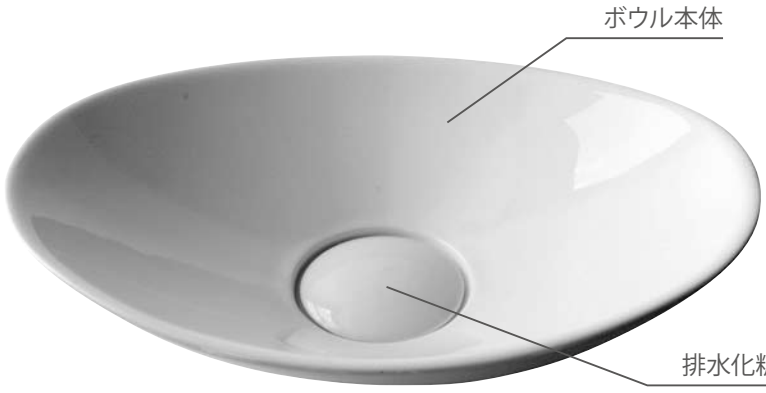

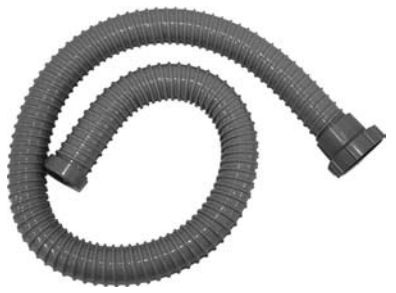
ジャバラホース約１m

トラップ

ボルト・六角ナット

トラップ締め具

排水トラップ用フタ
（長期不在時の臭気防止にご活用願います）

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

⚠ この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

⃠ この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

❗ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

2 取付参考図

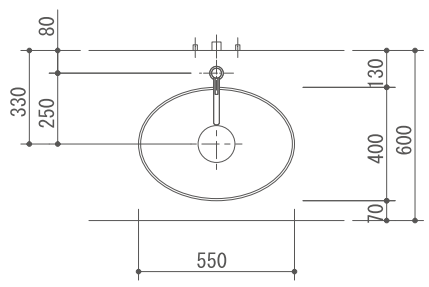

※Ａ寸法は水栓によって異なります。

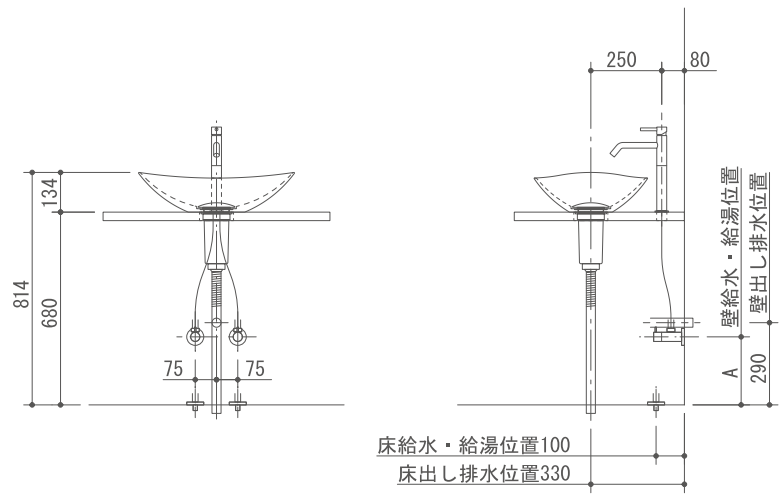

3 カウンター穴加工参考寸法図

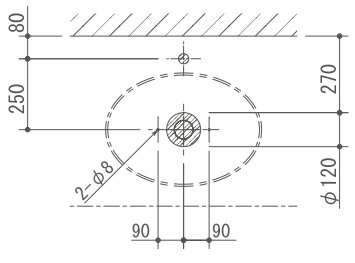

❗
- 上図は参考図です。必ず天板開口前に水栓やボウルの位置のバランスをみて開口位置を決定してください。
- 必ずボルト固定用の穴を指定の位置に開口してください。

4 取付方法

ボウルとトラップの接続

1. ❶をまわして本体を分解してください。
2. ❶に❷-①のゴムパッキンを差し込み、ボウルの上から差し込む。
3. ボウル下（裏側）より❷-②ゴムパッキンと❸樹脂パッキンを❶の口金にはめて❹のトラップを廻しながら取り付ける。
4. 付属のトラップ締め具を使い、しっかりと❹のトラップを締める（Ⓐ参照）。
   ※棒は近くの物で代用してください。
5. Ⓑを参照し、必ず○印部に全周コーキング剤（一成分形シーリング剤系を推奨）を別途用意し塗布してください。
6. ジャバラホースを取り付ける。

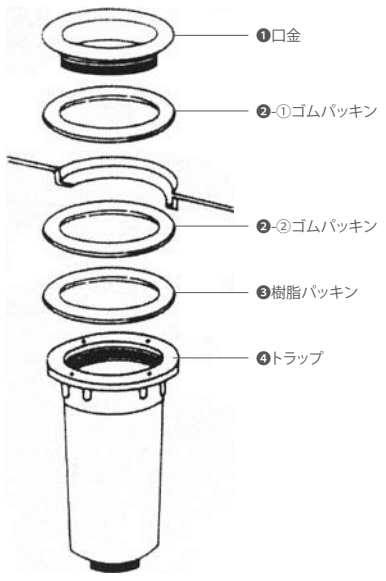



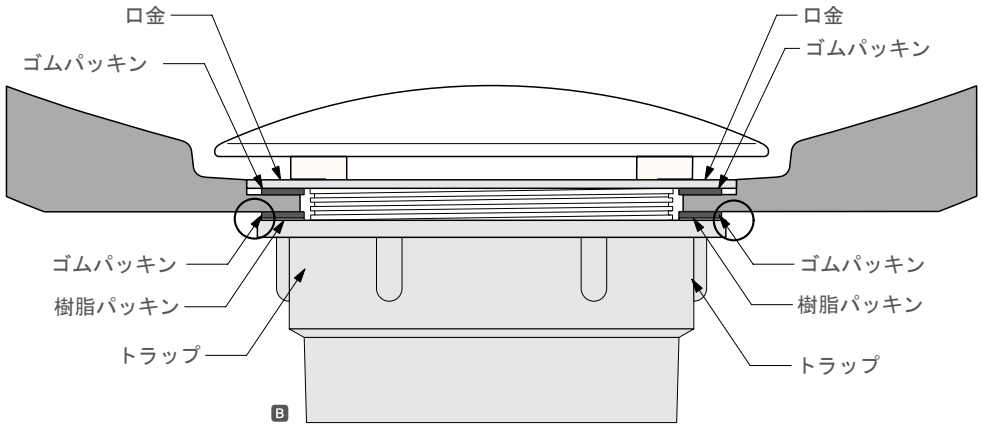

❗
- 必ず付属の締め具を使いトラップを締めてください。
- 手締めをすると水漏れの恐れがあります。

ボウルと天板の固定

1. 天板に給排水用の穴を加工します（3カウンター穴加工寸法参照）。
2. 本体のレベルを水平器を使って調整してください。
3. 天板に開けたボルト固定穴と付属ボルトセットを使ってカウンター下よりボルト固定してください。
※付属のボルトセットは天板の厚み～30㎜まで対応しています。30㎜以上の天板厚の場合は現場にてM6のボルトを調達してください。
4. 天板と洗面ボウルのすき間にコーキング処理をしてください。
※コーキング硬化後の位置変更はできませんので硬化前に調整してください。

※天板の厚みは設置方法や天板の強度・素材によって異なります。
安全にご使用いただく為に、天板の耐荷重を考慮して天板を選定してください。

接続が終わったら、必ず吐水（止水）ハンドルを全開にして５分程度通水し、
配管や器具の水漏れがないか、確認してください。

5 使用上の注意

- 水漏れ・水あふれの拡大損害の原因となりますので、給水栓から湯水を出したままにしないでください。
- 変色・変形の原因となりますので、化粧品・除光液・毛染液がついた場合、すぐに拭きとってください。
- 洗面ボウルが割れる恐れがありますので、固いものを落とさないでください。

6 お手入れ方法

毎日のお手入れ・水拭き

洗面ボウルにつく汚れは、直後なら簡単に拭き取れますが、放っておけば、こびりついたり、カビが生えたり、やっかいな汚れに変わります。

1. スポンジで全体をこすり、水で流します。
2. 最後にから拭きすれば、大抵の場合、汚れが残ることはありません。

週に一度のお手入れ・洗剤（中性）で汚れ取り

1. スポンジに浴室用洗剤（中性）をつけ、円を描くようにして全体を磨きます。
2. 水洗いして、仕上げにから拭きをします。
3. 落ちにくい汚れは、微粉子タイプのクレンザーをスポンジにつけ、ざらついた部分をこすります。
一度で落ちなければ、4～5回磨いてはお湯をかけ繰り返し磨いてください。
あとは水で洗い流し、仕上げにから拭きをします。

- 洗剤の洗い残しは、シミになることがあります。水でしっかり洗剤を洗い流してください。
- こすりすぎると素材に傷がついたり、艶がなくなったりすることがありますのでご注意ください。

7 排水トラップ用フタについて

エリッセコッコの梱包内容

エリッセコッコには「排水トラップ用フタ」が同梱されています。

・長期間、不在の場合の排水口からの臭気を止めたい。
・一時的に水をためたい

等としてお使いいただけます。

通常の使用時はドーム形の「排水化粧フタ」をセットしてご使用願います。

「排水トラップ用フタ」は通常時使用しませんので、なくさないように保管願います。

排水トラップ用フタ

排水口の清掃

キッチン用の排水トラップを使用していますので、市販の『水切りゴミ袋』がお使いいただけます。ゴミをためたままにしておくと、悪臭やカビ、ぬめりの原因となりますので、ごみはこまめに捨ててください。

1. 中性洗剤を含ませたスポンジで排水目皿・網カゴを洗います。米網目は歯ブラシで磨くと汚れが落ちます。
2. 排水口の内側を歯ブラシで磨き、ぬめりを落とします。
3. 水で洗剤を洗い流します。

※詰まり出したら市販のパイプ洗浄剤で洗浄して下さい。長時間の汚れを放置すると、悪臭・水漏れの原因となります。
※網かごは取り外してご使用してください。
※洗浄後は十分水洗いをしてください。

- 金属たわし、ナイロンたわし・スポンジの固い面でお手入れすると表面に傷をつけ、ボウルをいためてしまう原因になりますので使わないでください。
※高性能スポンジも製品の表面を傷めることがあります。
- シンナー、アセトンなどの溶剤・薬品類はボウル表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
また、排水経路をいためて水もれするおそれがありますので使わないでください。
- 塩酸の入った洗剤を長時間放置すると表面が変色したりシミになるおそれがあります。
また、水栓などのメッキを侵してしまいます。
- 洗剤は混ぜて使わないでください。特に塩素系のものと酸性のものは併用すると塩素ガスを発生します。
絶対おやめください。

- 粒子の粗いクレンザー・磨き粉は粒子が粗いため、表面に傷をつけ、ボウルをいためてしまう原因になります。
また、細かい傷に汚れが付着しやすくなりますので、ご注意ください。
- お手入れ後は洗剤分を完全に洗い流してください。
- 使用中は十分な換気をしてください。
- 使うときはゴム手袋の着用をおすすめします。

8 アフターサービス

保証について

下記保証書をご提示ください。
故障した場合記載内容により無料交換いたします。

保証書

品番	WA13011　エリッセコッコ
保証期間	対象：洗面ボウル 期間：お買上げ日から1年
お買上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所 電　話（　）
工事店	店　名 電　話（　）

当社製品はお買上げ日から1年間無料交換いたします。
保証は日本国内において有効です。

保証期間中でも以下の場合は有料交換となります。
●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。
●取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
●引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。
●不当な修理や改造による故障及び損傷。
●火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。
●建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。

（ご連絡先）　株式会社サンワカンパニー
TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096

※お客様でご記入をお願いしたします。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

● HEAD OFFICE	541-0041	大阪市中央区北浜2-1-7	TEL 06-6229-1033	FAX 06-6229-1300
● TOKYO	135-0063	東京都江東区有明3-7-26-A3F	TEL 03-3599-3834	FAX 03-3599-3832
● OSAKA	541-0042	大阪市中央区今橋2-3-21-3F	TEL 06-6229-1034	FAX 06-6229-1310
● NAGOYA	461-0004	名古屋市東区葵1-13-8-1F	TEL 052-935-2217	FAX 052-935-2218